


KP400

Terminal de identificação biométrica

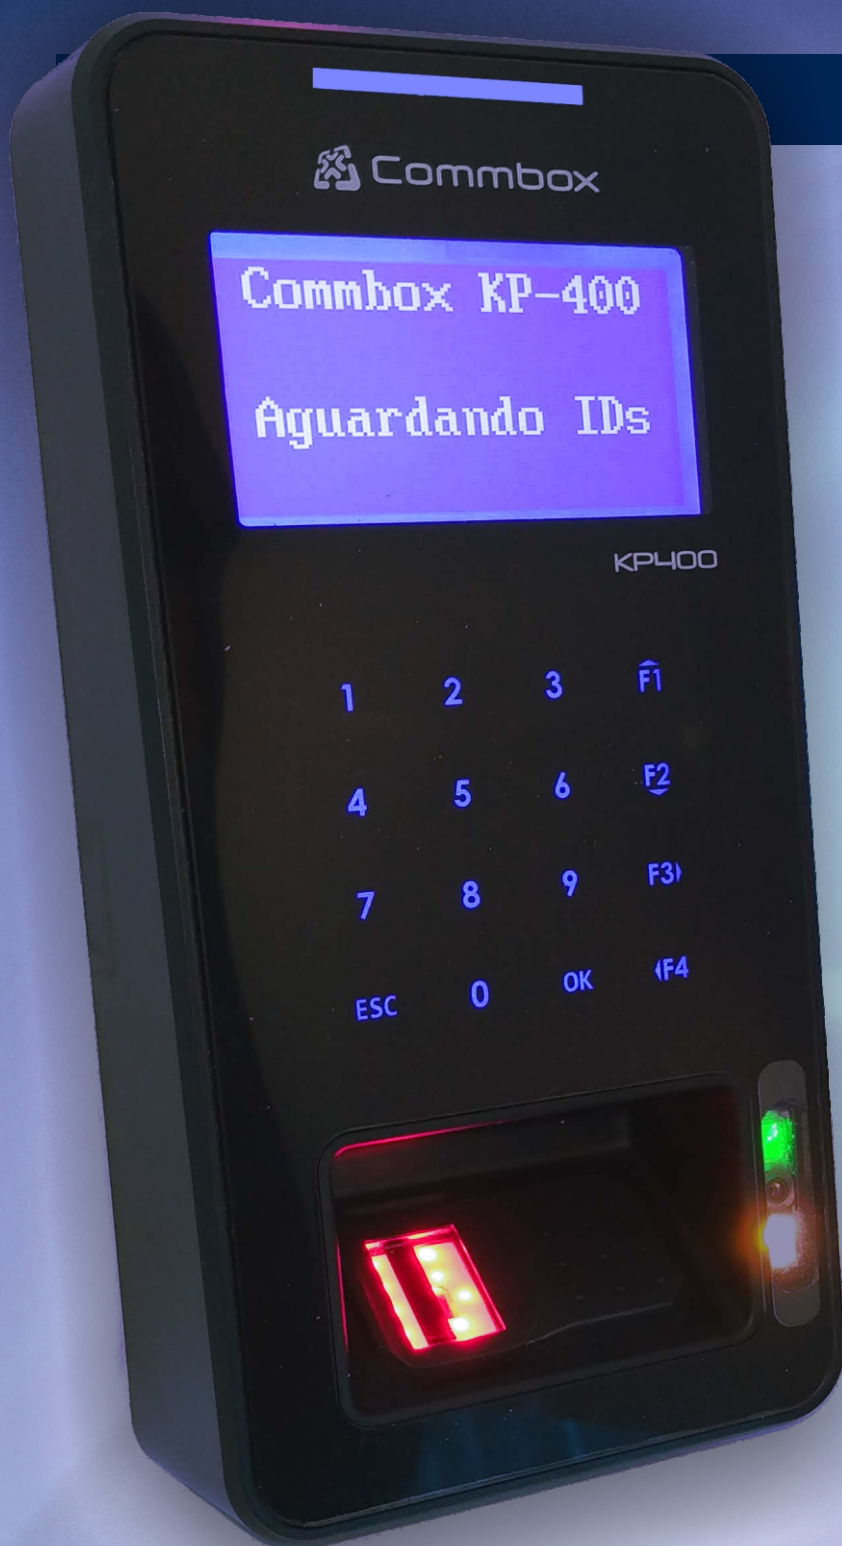

Características do Produto

Leitor Biométrico

Sensor óptico, resolução de 500dpi, 256 tons de cinza
Capacidade de usuários: min 500 - máx 10.000
Tempo para identificação (1:500): 0,7 segundos
Tempo para verificação (1:1): 0,6 segundos
Templates protegidas por criptografia
Detecção de dedo falso (opcional)
Biometria de coação (opcional)

Display

LCD gráfico com backlight

Teclado

16 teclas touch com backlight
Funções secundárias
Senha randômica
Contra-senha de acesso

Interface para Leitor de Proximidade

Wiegand 26 a 128 bits
ABA-Track2 / Clock&Data

Leitor de Proximidade integrado

Mifare - 13,56MHz
Manchester - 125kHz

Leitor de QRcode

Leitura de impressos e telas de smartphone
Iluminação auxiliar

Sinalização

Faixa luminosa colorida
Buzzer

Interface de Comunicação

RS485
RS232

Inputs e Outputs

2 inputs
2 outputs

Características Físicas

Resistente à água
Gabinete plástico preto
Dimensões: 102x207x49
Peso: 400g

Alimentação

Tensão: 12VDC
Consumo máximo: 400mA

www.commbbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbbox.com.br