MAP10 Blade x

Central de alarme híbrida

Commbox tecnologia

Descrição:

A MAP10 BLADE X é uma central de alarme híbrida com aplicações integradas em Alarme, Controle de Acesso e Automação.
Sua comunicação com o Software de gerenciamento é através de uma interface ethernet.
Também possui um canal de comunicação RS485 que permite a comunicação com periféricos.

A central possui leds que indicam seu status de funcionamento.

POWER - quando aceso indica que o equipamento está energizado.

RUN - quando piscando periodicamente indica que o módulo está em funcionamento.

RX - indica o recebimento de dados da comunicação RS485.

TX - indica o envio de dados da comunicação Rs485.

A central possui 8 inputs analógicos que fornecem alimentação auxiliar para os sensores que possam estar conectados a eles.

A central possui 8 outputs de relé, estão disponíveis os contatos NA, NF e Comum.

A central possui saídas monitoradas para sirene, Infra, tamper e Vout.

Compatível com racks de 19", proporciona facilidade de instalação e manutenção. Opcionalmente pode ser instalado em armários e paredes, apenas alterando a posição das orelhas de fixação lateral.

Para alimentação do equipamento, o gabinete possui uma conexão AC, além de possuir uma bateria de backup interna, que é acionada automaticamente na falta de rede AC.

Características Técnicas:

	QTD	CARACTERÍSTICAS
Ethernet	1 porta	TCP/IP 10/100 Mbps
RS485	1 serial	(12v / A / B / GND - 600mA max)
Inputs	8 entrada	12 VDC / 600 mA max
Outputs	8 saídas	1A max
Infra	1 saída	12 VDC / 600 mA max
Sirene	1 saída	12 VDC / 600 mA max
Vout	1 saída	12 VDC / 600 mA max

www.commbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

MAP10 Blade x

Central de alarme híbrida

Commbox tecnologia

Características:

Gabinete:

- Placa central
- Fonte de alimentação supervisionada (UPS1385)
- Montagem em rack 19" (3U) ou parede
- Conexão para bateria de backup interna

Inputs:

- 8 inputs supervisionados
- Proteção contra sobre corrente e curto-circuito
- Leds indicadores de status individual

Outputs:

- 8 outputs (relé - NA, NF e C) supervisionados
- Proteção contra sobre corrente e curto-circuito
- Leds indicadores de status individual

Comunicação:

- Interface Ethernet
- RS485

Fonte de Alimentação:

- Entrada: 90 a 240v AC (automática)
- Saída: 12VDC, 4A
- Carregador de Bateria (monitorado)

Características Físicas:

- Temperatura de operação: -10 a 50c (sem condensação)

Exemplos de Aplicações:

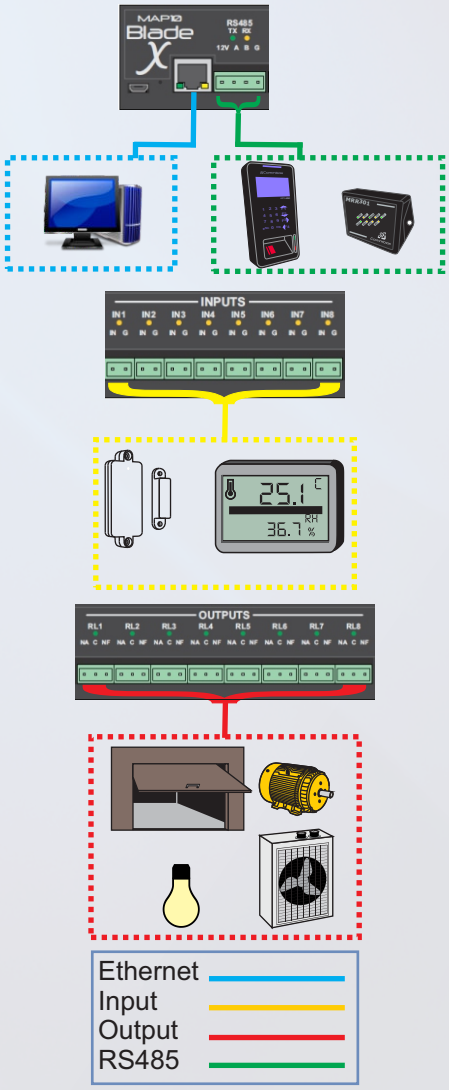

www.commbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

MAP10 Blade x

Central de alarme híbrida

Commbox tecnologia

Principais Funcionalidades:

Funcionalidades Gerais:

- Identificação de usuários
  - Tecnologias
    - Cartão de proximidade
    - Biometria
    - Senha
    - Combinação de tecnologias
    - Coação
  - Faixa horária
  - Combinação de usuários
- Configuração de energia
  - Controle de backlight de terminais
  - Baixo consumo quando falha de AC
- Periféricos
  - Comunicação Rs485
  - Detecção de vandalismo

Alarme:

- Ambientes
  - 8 partições
- Tipos de zonas
  - Supervisionada
  - Atividade
  - Stay
  - Delay ao armar / desarmar
  - 24h
  - 24h silencioso
  - Pânico
- Ativação do alarme
  - Comando remoto
- Funções de sensores
  - Teste de sensor aberto / Fechado
  - Teste de nível analógico do sensor
  - Histórico de atividades
  - Detecção de vandalismo
- Integração
  - Gerador de neblima

Acesso:

- Controle de acesso
  - 5 portas
  - Integração com até 3 partições
- Funções de acesso
  - Intertravamento com portas e sensores
  - Acesso assistido
  - Código e contrassenha
  - Senha randômica
  - Tempo de retardo
  - Janela de ativação
- Regras de acesso
  - Perfil de usuário
  - Faixa horária
  - Usuário acompanhante
- Monitoramento
  - PAMT

Automação:

- Controle de outputs por faixa horária

www.commbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br