

MAP10 Blade X

Central de alarme híbrida



Descrição:

A MAP10 BLADE X é uma central de alarme híbrida com aplicações integradas em Alarme, Controle de Acesso e Automação.

Sua comunicação com o Software de gerenciamento é através de uma interface ethernet.

Também possui um canal de comunicação RS485 que permite a comunicação com periféricos.

A central possui leds que indicam seu status de funcionamento.

POWER - quando aceso indica que o equipamento está energizado.

RUN - quando piscando periodicamente indica que o módulo está em funcionamento.

RX - indica o recebimento de dados da comunicação RS485.

TX - indica o envio de dados da comunicação Rs485.

A central possui 8 inputs analógicos que fornecem alimentação auxiliar para os sensores que possam estar conectados a eles.

A central possui 8 outputs de relé, estão disponíveis os contatos NA, NF e Comum.

A central possui saídas monitoradas para sirene, Infra, tamper e Vout.

Compatível com racks de 19", proporciona facilidade de instalação e manutenção. Opcionalmente pode ser instalado em armários e paredes, apenas alterando a posição das orelhas de fixação lateral.

Para alimentação do equipamento, o gabinete possui uma conexão AC, além de possuir uma bateria de backup interna, que é acionada automaticamente na falta de rede AC.

Características Técnicas:

	QTD	CARACTERÍSTICAS
Ethernet	1 porta	TCP/IP 10/100 Mbps
RS485	1 serial	(12v / A / B / GND - 600mA max)
Inputs	8 entrada	12 VDC / 600 mA max
Outputs	8 saídas	1A max
Infra	1 saída	12 VDC / 600 mA max
Sirene	1 saída	12 VDC / 600 mA max
Vout	1 saída	12 VDC / 600 mA max

www.commbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

MAPI0 Blade X

Central de alarme híbrida



Commbox
tecnologia



Características:

Gabinete:

- Placa central
- Fonte de alimentação supervisionada (UPS1385)
- Montagem em rack 19" (3U) ou parede
- Conexão para bateria de backup interna

Inputs:

- 8 inputs supervisionados
- Proteção contra sobre corrente e curto-circuito
- Leds indicadores de status individual

Outputs:

- 8 outputs (relé - NA, NF e C) supervisionados
- Proteção contra sobre corrente e curto-circuito
- Leds indicadores de status individual

Comunicação:

- Interface Ethernet
- RS485


Fonte de Alimentação:

- Entrada: 90 a 240v AC (automática)
- Saída: 12VDC, 4A
- Carregador de Bateria (monitorado)

Características Físicas:

- Temperatura de operação: -10 a 50c (sem condensação)

Exemplos de Aplicações:

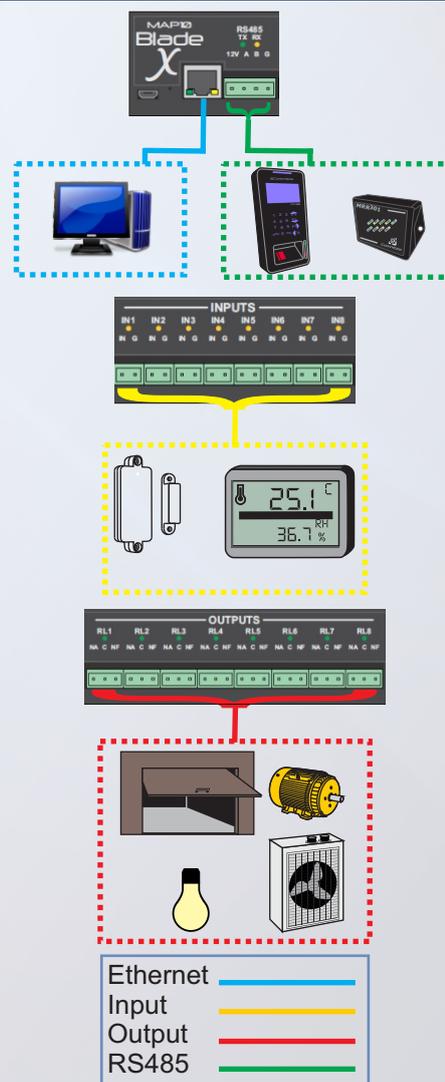

www.commbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

MAPI0 Blade X

Central de alarme híbrida



Principais Funcionalidades:

Funcionalidades Gerais:

- Identificação de usuários

Tecnologias

Cartão de proximidade

Biometria

Senha

Combinação de tecnologias

Coação

Faixa horária

Combinação de usuários

- Configuração de energia

Controle de backlight de terminais

Baixo consumo quando falha de AC

- Periféricos

Comunicação Rs485

Detecção de vandalismo

Alarme:

- Ambientes

8 partições

- Tipos de zonas

Supervisionada

Atividade

Stay

Delay ao armar / desarmar

24h

24h silencioso

Pânico

- Ativação do alarme

Comando remoto

- Funções de sensores

Teste de sensor aberto / Fechado

Teste de nível analógico do sensor

Histórico de atividades

Detecção de vandalismo

- Integração

Gerador de neblima

Acesso:

- Controle de acesso

5 portas

Integração com até 3 partições

- Funções de acesso

Intertravamento com portas e sensores

Acesso assistido

Código e contrassenha

Senha randômica

Tempo de retardo

Janela de ativação

- Regras de acesso

Perfil de usuário

Faixa horária

Usuário acompanhante

- Monitoramento

PAMT

Automação:

- Controle de outputs por faixa horária

www.commbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br